

U

GAMME UNI

- UNICRYL MAT EVOLUTION • UNICRYL SILOXANE EVOLUTION •
- UNICRYL VELOURS EVOLUTION •

Peinture intérieure acrylique garnissante
pour réalisation de chantiers en temps réduits



Blancolor®



GAMME UNI

Pour vos maçonneries intérieures

QUALITÉS DOMINANTES



Fort pouvoir couvrant

Très bonne opacité

Excellente répartition

Séchage rapide

Belle blancheur

BÉNÉFICES CLIENTS



Masque les petites imperfections du support

Application en une couche possible

Application aisée

Recouvrable dans la journée

Belle finition

” Une gamme tolérante
et polyvalente
pour tous les travaux courants ”



GAMME UNI

Peinture intérieure
acrylique garnissante

La « Gamme Uni » est une gamme de peintures spécialement développée pour la réalisation de chantiers professionnels en un temps réduit. Elle est composée de 3 finitions adaptées à toutes les maçonneries :

- MAT SILOXANE EVOLUTION
- MAT EVOLUTION
- VELOURS EVOLUTION



CHANTIERS
COURANTS

RÉGLEMENTATION



De faible impact environnemental, tous les produits de la gamme répondent aux exigences réglementaires en terme de COV⁽¹⁾ avec un taux de 29g/L (-1g COV/L pour le MAT EVOLUTION et le VELOURS EVOLUTION) max selon la Directive 2004/42/CE et l'arrêté français du 29 mai 2006.


Ils se classent tous A+ en QAI⁽²⁾ c'est-à-dire en émission dans l'air intérieur et tous nos produits sont conçus et fabriqués en France.

⁽¹⁾ Composés Organiques Volatils

⁽²⁾ Qualité de l'Air Intérieure



Le MAT et VELOURS sont disponibles dans les teintes du POLYCROM® SYSTEME.

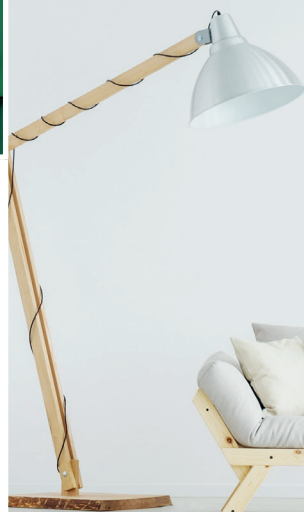

Nouvelle formule

UNICRYL MAT EVOLUTION

- TRÈS BON GARNISSANT
- BELLE OPACITÉ
- LAVABLE (classe 1)
- ANTIFLASH-RUST





		UNICRYL SILOXANE EVOLUTION	UNICRYL MAT EVOLUTION	UNICRYL VELOURS EVOLUTION
CARACTÉRISTIQUES	DESTINATION	Murs et plafonds	Murs et plafonds	Murs et plafonds
	ASPECT	MAT PROFOND	MAT	MAT VELOURS
	INDICE DE BRILLANT	1 sous 85°	2 sous 85°	5 sous 60° 12 sous 85°
	RENDEMENT	9 m ² /L	10 à 12 m ² /L	10 m ² /L
	RECOUVRABLE	4 à 6h	4h	4h
	MISE À LA TEINTE	Blanc et Tons Clairs	Blanc et toutes teintes (TC/TF)	Blanc et toutes teintes (TC/TF)
	CONDITIONNEMENTS	4L - 15L	1L - 4L - 15L	1L - 4L - 15L
MATÉRIEL	MATÉRIEL	Brosse - Rouleau texturé 10 à 14 mm - Airless	Brosse - Rouleau texturé 12 à 14 mm - Airless	Brosse - Rouleau Microfibre ou texturé 10 à 14 mm - Airless
	NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau	Eau	Eau
QUALITÉS	GARNISSANT	***	***	***
	OPACITÉ	****	***	***
	BLANCHEUR	***	***	***
	TENDU	**	**	**
	RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	Classe 1	Classe 1	Classe 1
	SPÉCIFICITÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Sans reprise • Idéal plafonds 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible dans toutes les teintes et en 1L • Anti flash-rust 	<ul style="list-style-type: none"> • Lessivable • Idéale toile de verre



* Moyen à **** Excellent

Pour la mise en œuvre : se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : www.blancolor.com



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - contact@blancolor.fr

www.blancolor.com



Blancolor®

