


# U

## UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION

Peintures murs et plafonds d'aspect Mat profond  
et sans reprise aux résines acryliques et siloxanes



# Blancolor®

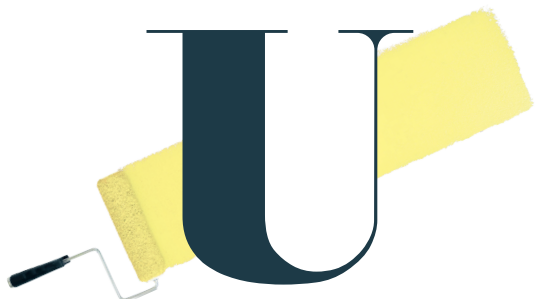

## UNICRYL SILOXANE ÉVOLUTION

pour vos murs intérieurs  
& plafonds.

L'UNICRYL SILOXANE EVOLUTION est une peinture de finition aux résines acryliques et siloxanes.

Elle est le fruit d'une Recherche et Développement de pointe avec le soucis permanent de la qualité esthétique, fondement de la marque Blancolor.

Sa finition d'un mat profond et son opacité remarquable et sa fonction sans reprise font de l'UNICRYL SILOXANE EVOLUTION un produit incontournable.

### BÉNÉFICES CLIENTS

•  
**Profondeur et finition exceptionnelle.**

**Application possible en 1 couche  
sur impression.**

**Finition blanche épurée.**

**Uniformité de l'application.**

**Pas de risques de coulures,  
application moins physique.**

**Produit lavable  
pour murs et plafonds.**

•



” Possibilité de  
retouche même 24h  
après l'application. ”





- Grande matité
- Opaque et Garnissante
- Belle blancheur
- Sans reprise
- Très bonne glisse
- Résistance à l'abrasion humide ( classe 1)
- Disponible en 4L et 15L.



**T**ous nos produits  
sont fabriqués  
en France !



## UNICRYL SILOXANE EVOLUTION

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>DESTINATION</b>	Murs et plafonds
	<b>ASPECT</b>	MAT
	<b>INDICE DE BRILLANT</b>	< 1 sous 85°
	<b>RENDEMENT</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /L
	<b>RECOUVRABLE</b>	4 à 6h
	<b>MISE À LA TEINTE</b>	Blanc et Tons Clairs
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	4L - 15L	
<b>MATÉRIEL</b>	<b>MATÉRIEL</b>	Brosse - Rouleau polyamide texturé 10 à 14mm - Airless
	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b>	Eau
<b>QUALITÉS</b>	<b>GARNISSANT</b>	***
	<b>OPACITÉ</b>	***
	<b>BLANCHEUR</b>	****
	<b>TENDU</b>	***
	<b>RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE</b>	Classe 1
	<b>SPÉCIFICITÉS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans reprise</li> <li>• Lavable</li> <li>• Excellente opacité</li> <li>• Grande matité</li> </ul>

\* Moyen à \*\*\*\* Excellent

**Pour la mise en œuvre :** se référer impérativement à la Fiche Technique (FT) et à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponibles sur le site : [www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)



BLANCOLOR SA

Rue de Mousselière - 30133 Les Angles - Tél. : 00 33 (0)4 90 15 22 50 - Fax : 00 33 (0)4 90 15 22 51 - info@blancolor.fr

[www.blancolor.com](http://www.blancolor.com)



# Blancolor®

